


Thumaflex Aussenecke |

- Profi-Dichtmanschette – zur wasserundurchlässigen Abdichtung von Ecken; 140 mm Schenkellänge

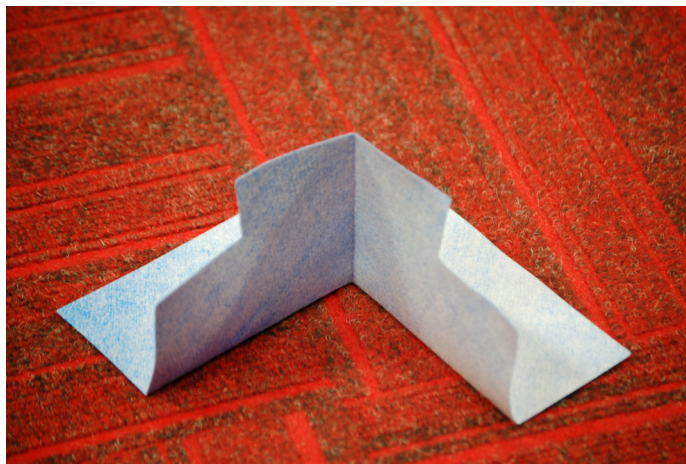

Beschreibung

Außenecke bestehend aus einem Vlies und einer flexiblen Beschichtung.

Farbe: Blau (Andere Farben auf Anfrage)

Flügelänge (ca.): 117,5 mm

Gesamtdicke (ca.): 0,60 mm

Materialgewicht (ca.): 15,0 g / Stück

Temperaturbeständigkeit: min. / max - 30°C / + 90°C

Materialzusammensetzung

Träger: Polypropylen-Vlies – ober- und unterseitig

Beschichtung: Dauerelastisches, alterungsbeständiges, thermoplastisches Elastomer

Anwendung

Abdichtung für Außenecken im Innenbereich, in Verbindung mit einem Dichtband.

Gewährleistung

fünf Jahre ab Versandtag auf alle zugesicherten Produkteigenschaften

Hinweis

Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.

Lagerungsempfehlung

bei Raumtemperatur und trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen, Verarbeitung innerhalb von 24 Monaten ab Versandtag.

Technische Daten

| Physikalische Werte: (ca.) | DIN | Wert |
|----------------------------|---------------------------|-----------|
| Berstdruck | Intern | > 1,5 bar |
| Wasserundurchlässigkeit | DIN EN 1928 (Verfahren B) | > 1,5 bar |

| Chemische Beständigkeit: | Beständigkeit (nach 7 Tagen Lagerung bei Raumtemperatur in folgenden Chemikalien) | + = beständig / 0 = geschwächt / - = nicht beständig |
|-----------------------------------|---|--|
| Salzsäure 3% | Intern | + |
| Schwefelsäure 35% | Intern | + |
| Citronensäure 100g/l | Intern | + |
| Milchsäure 5% | Intern | + |
| Kalilauge 3% / 20% | Intern | + / + |
| Natriumhypochlorid 0,3g/l | Intern | + |
| Salzwasser (20g/l Meerwassersalz) | Intern | + |

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001: 2008

Hinweis

Obige technische Angaben sind typische Durchschnittsmesswerte. Die technischen Angaben und evtl. anwendungstechnischen Hinweise sind aufgrund unserer Praxiserfahrungen und nach bestem Gewissen gegeben, entbinden den Verwender aber nicht von Prüfungen mit Originalsubstraten, um die Eignung unserer Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck unter Berücksichtigung aller anwendungsrelevanten Einflüsse zu bestimmen. Für spezielle Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Lieferprogramm

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Verpackungseinheit/Karton |
|-------------|--------------------------|---------------------------|
| 190045000 | Thumaflex Aussenecke 90° | 25 Stück |

Zusatzhinweis

Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte, technische Empfehlungen oder Beratungen und sonstige Angaben unserer Mitarbeiter (anwendungstechnische Beratung) erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie befreien unseren Kunden und dessen Abnehmer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.