ejotherm STR H | Schraubbefestiger für die vertiefte und oberfl ächenbündige Montage auf Holz- und Metalluntergründen

- Für Holzuntergründe sowie Metallbleche bis 0,75 mm
- Das EJOT STR-Prinzip mit ejotherm STR-Rondelle für homogene Oberflächen und gleichmäßigen Putzauftrag – einfach und schnell ohne Frässtaub
- Kein Vorbohren erforderlich
- Alternativ oberflächenbündig mit ejotherm STR-Stopfen montierbar
- Dauerhafter Anpressdruck
- 100% Setzkontrolle: das Versenken des Tellers signalisiert die sichere Verankerung

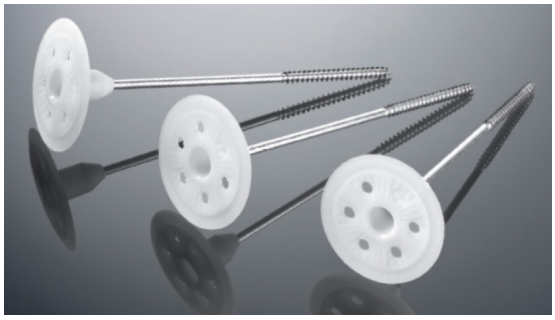

Technische Daten

Schraubendurchmesser	6 mm
Tellerdurchmesser	60 mm
Einschraubtiefe	30 – 40 mm
Schraubantrieb	TORX T25
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient χ (vertiefter Einbau)	0,001 W/K
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient χ (oberflächenbündiger Einbau)	0,002 W/K

Empfohlene Gebrauchslasten

Holzfaserplatten (Dicke ≥ 17,0 mm)	0,25 kN
Spanplatten (Dicke ≥ 13,0 mm)	0,25 kN
Gipsfaserplatten (Dicke ≥ 12,5 mm)	0,15 kN
OSB-Platten (Dicke ≥ 16,0 mm)	0,25 kN
Massivholzplatten (Dicke ≥ 27,0 mm)	0,25 kN

Die empfohlenen Gebrauchslasten wurden unter der Annahme eines Sicherheitsfaktors von 3 ermittelt. Sie können objektabhänig schwanken.

Thumag AG · Alleestrasse 9 · CH-9326 Horn · Telefon 071 844 40 40 · Telefax 071 844 40 49 · info@thumag.ch · www.thumag.ch

Lieferprogramm

Vertiefter Einbau (mm)	Oberflächenbündiger Einbau (mm)	Bezeichnung/Länge (mm)	Arikelnummer	Verpackungseinheit (Stück)
–	40	ejotherm STR H 080	104871080	100
–	60	ejotherm STR H 100	104871100	100
80	80	ejotherm STR H 120	104871120	100
100	100	ejotherm STR H 140	104871140	100
120	120	ejotherm STR H 160	104871160	100
140	140	ejotherm STR H 180	104871180	100
160	160	ejotherm STR H 200	104871200	100
180	180	ejotherm STR H 220	104871220	100
200	200	ejotherm STR H 240	104871240	100
220	220	ejotherm STR H 260	104871260	100
240	240	ejotherm STR H 280	104871280	100
260	260	ejotherm STR H 300	104871300	100

Hinweis: Immer in Kombination mit ejotherm STR-Rondellen bzw. beiliegenden Stopfen verwenden.

Zubehör

Für die Produktgruppe ejotherm STR H steht Ihnen ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung:

ejotherm STR-tool 2G
Speziell abgestimmtes Montagewerkzeug für die vertiefte Montage

ejotherm STR-Rondellen undVerschlussstopfen

EJOT Kombiteller VT 90 und SBL 140 plus

Zusatzhinweis

Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte, technische Empfehlungen oder Beratungen und sonstige Angaben unserer Mitarbeiter (anwendungstechnische Beratung) erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie befreien unseren Kunden und dessen Abnehmer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

Thumag AG · Alleestrasse 9 · CH-9326 Horn · Telefon 071 844 40 40 · Telefax 071 844 40 49 · info@thumag.ch · www.thumag.ch