


Bande d'armature en fibre de verre

- de recouvrement de joints pour assainissement de mur en tout genre

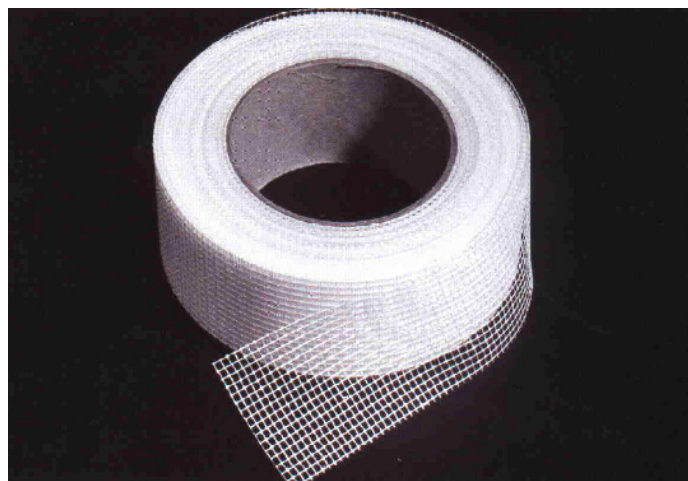

Description du produit

Bande d'armature en fibre de verre, résistante aux alcalis. Elle sert à recouvrir des joints et des fissures sur des panneaux en carton plâtrés ainsi que pour la réparation de trous. Elle ne doit être collée que sur des surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse.

Utilisation

Poser la bande sur les joints et les fissures, mastiqués au préalable, et appuyer légèrement de haut en bas. Ensuite, enfoncer et lisser à l'aide d'une spatule. Opérer toujours de haut en bas. Lors de réparation de fissures, recouvrir celle-ci avec un dépassement d'au moins 2,5 cm. Couper aux ciseaux ou au couteau.

Attention: dans les coins ou lors de fissures progressantes la bande ne doit pas se chevaucher. Appliquer le crépis / le mastic de manière habituelle; le mastic doit aller dans la bande d'armature en fibre de verre et la traverser afin de reboucher les joints et les fissures. Le plus souvent, deux couches de crépis suffisent. Parfois une troisième et dernière couche fine de crépis est nécessaire. Stocker la bande si possible enroulée, dans un lieu frais et sec.

Contenu de livraison

N° d'article	Dimensions des mailles	Largeur	Longueur	Unité d'emb. pce/carton
150051000	2,2 x 2,2 mm	50 mm	50 m	24 rouleaux
150055000	2,2 x 2,2 mm	75 mm	50 m	18 rouleaux
150052000	2,2 x 2,2 mm	100 mm	50 m	12 rouleaux
150053000	2,2 x 2,2 mm	150 mm	50 m	8 rouleaux
150054000	2,2 x 2,2 mm	200 mm	50 m	6 rouleaux
150019000	2,2 x 2,2 mm	1000 mm	50 m	60 rouleaux